



**LONKING**  
Eficiência leva ao futuro



# CDM932

## Pá Carregadeira

Motor Yunnei YN4EL089-33CR

Transmissão Hidráulica

Conversor de Torque

Cabine com AC



**CDM**  
Load Right  
Load More *Series*  
MAIS DE 200.000 UNIDADES  
VENDIDAS MUNDIALMENTE

- ✓ Potência Nominal 62,5 kW (83,8 hp) / 2.200 rpm
- ✓ Capacidade da Caçamba 0,8 m<sup>3</sup>
- ✓ Carga Útil Nominal 1.500 kg
- ✓ Peso Operacional 5.230 kg

# CDM932

## PÁ CARREGADEIRA

### DADOS GERAIS

Capacidade da Caçamba	0,8 m <sup>3</sup> . Opcional: 1,2 m <sup>3</sup>
Carga Útil Nominal	1.500 kg
Peso Operacional	5.230 kg
Força de Tração	52 kN
Força de Desagregação	35 kN
L x W x H	5.925 x 2.100 x 2.950 mm

### MOTOR E SISTEMA ELÉTRICO

Fabricante / Modelo	Yunnei / YN4EL089-33CR
Padrão de Emissão	Nation III
Tipo de Motor	Motor Diesel, 4 tempos, injeção direta, turbo alimentado, refrigerado a água
Potência Nominal	62,5 kW (83,8 hp) / 2.200 rpm
Torque Máximo	325 N-m / 1.350 - 1.650 rpm
Bateria	2 x 24 V / 90 Ah
Arranque	24 V

### TRANSMISSÃO LONKING

Tipo de Transmissão	Contra-eixo Powershift		
Tipo de Mudança	Mecânica		
Pressão de Transmissão	1,1 - 1,5 MPa		
Conversor de Torque	Estágio único, turbina simples, 3 elementos		
Relação de Torque	3,13		
Redutor Final	Redução planetária		
Pneus	16/70-20		
Velocidades	Sentido	1 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>
	Para frente	8 km/h	20 km/h
	Para trás	8 km/h	20 km/h

### SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo	Joystick
Bomba	De engrenagem
Fluxo	120 l/min. - 2.400 rpm
Pressão do Sistema	16 MPa
Tempo de Ciclo	8,2 s

### SISTEMA DE FREIO

Freio de Serviço	Acionamento pneumático nas 4 rodas
Pressão	0,78 MPa
Freio de Estacionamento	Pinça controlada por cabo flexível

### SISTEMA DE DIREÇÃO



Tipo	Sistema hidráulico de detecção de carga
Bomba	Compartilhada c/ sistema hidráulico
Pressão do Sistema	14 MPa
Ângulo de Direção	±30°

### CAPACIDADES DE REABASTECIMENTO

Tanque de Combustível	90 l
Tanque Hidráulico	65 l
Transmissão	19 l
Eixo Dianteiro / Traseiro	12 l / 12 l

### DIMENSÕES

Elevação máxima	
Altura Livre de Descarregamento - Elevação Máxima (45°)	3.200 mm
Altura Máxima do Pino	4.020 mm
Alcance em Elevação Máxima e Descarregamento 45°	760 mm
Comprimento Total	6.350 mm
Altura do Topo da Cabine	3.000 mm
Largura Total na Caçamba	2.200 mm
Raio de Giro nos Pneus	5.375 mm
Raio de Giro na Caçamba	5.715 mm

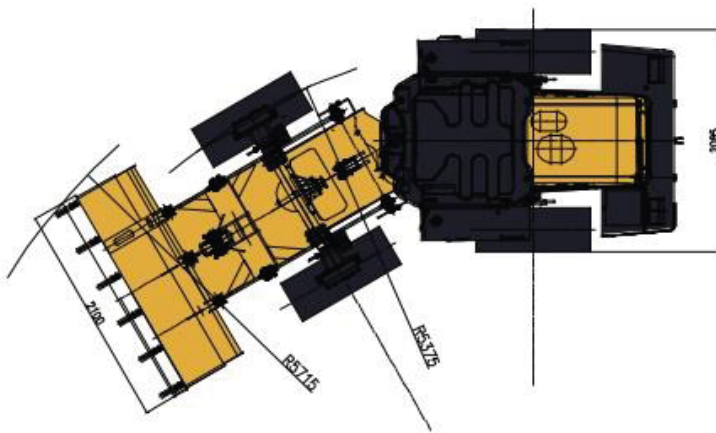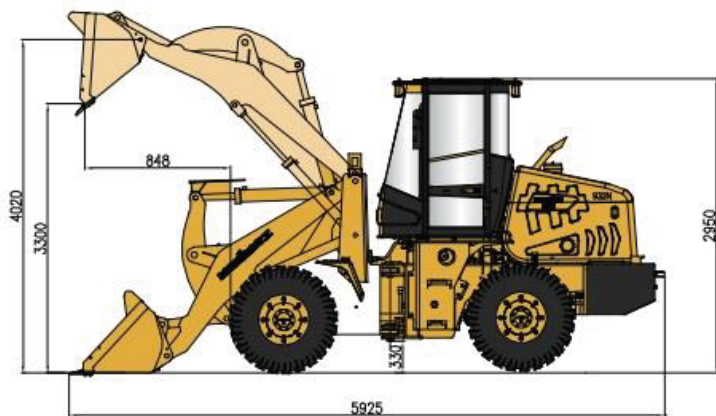

**Lonking**  
Eficiência leva ao futuro

+55 18 99694 6604

WWW.ORMAQ.COM.BR